


Fuso de Esfera Laminado (SFU)

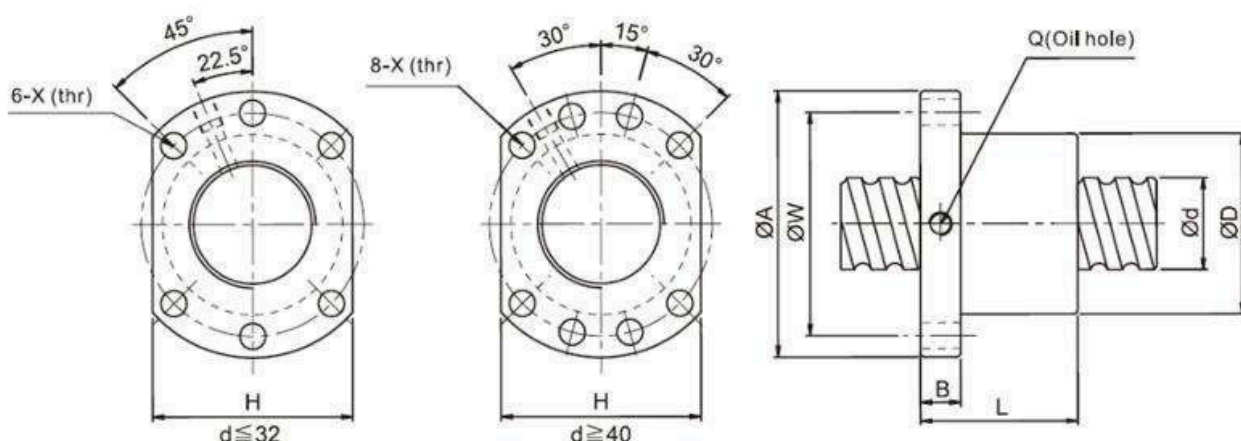

	d	l	Da	D	A	B	L	W	H	Q	N	X	Kgf C	Kgf CO
SFU1204 - 4	12	4	2.381	24/22	40	8	36	32	30	M6	3	4.5	593	1129
SFU1604 - 4	16	4	2.381	28	48	10	40	38	40	M6	4	5.5	629	1270
SFU1605 - 3	16	5	3.175	28	48	10	42	38	40	M6	3	5.5	765	1240
SFU1610 - 3/2	16	10	3.175	28	48	10	42	38	40	M6	3	5.5	721	1249
SFU2005 - 3	20	5	3.175	36	58	10	43	47	44	M6	3	6.5	860	1710
SFU2010 - 3/2	20	10	3.175	36	58	10	42	47	44	M6	2	6.6	830	1680
SFU2505 - 3	25	5	3.175	40	63	10	43	51	48	M6	3	6.6	980	2300
SFU2510 - 3	25	10	4.762	40	62	12	85	51	48	M6	3	6.6	1944	3877
SFU3205 - 4	32	5	3.175	50	81	12	52	65	62	M6	4	9	1450	4150
SFU3210 - 4	32	10	6.350	50	80	12	80	65	62	M6	4	9	3390	7170
SFU3220 - 4	32	20	3.969	50	80	12	78	65	62	M6	4	9	2005	3415
SFU4005 - 4	40	5	3.175	63	93	14	55	78	70	M8	4	9	1610	5330
SFU4010 - 4	40	10	6.350	63	93	14	93	78	70	M8	4	9	3910	9520
SFU4020 - 3	40	20	5.556	63	93	14	82	78	70	M8	4	9	3780	6460
SFU5005 - 4	50	5	5.175	75	110	15	55	93	85	M8	4	11	1730	6763
SFU5010 - 4	50	10	6.350	75	110	16	93	93	84	M8	4	11	4450	12500
SFU5020 - 4	50	20	7.144	75	110	18	108	93	85	M6	4	11	4644	14327
SFU6310 - 4	63	10	6.350	90	125	18	98	108	95	M8	4	11	5070	16600
SFU8010 - 4	80	10	6350	105	145	20	98	125	110	M8	4	13.5	6219	26049
SFU8020 - 4	80	20	9.525	125	165	25	154	145	130	M8	4	13.5	12911	47747


I: phDa: Ø Esfera

N: Número de Circuito

Kgf C: Carga Dinâmica

Kgf CO: Carga Estática


Fuso de Esfera Laminado – Passo Longo (SFE)

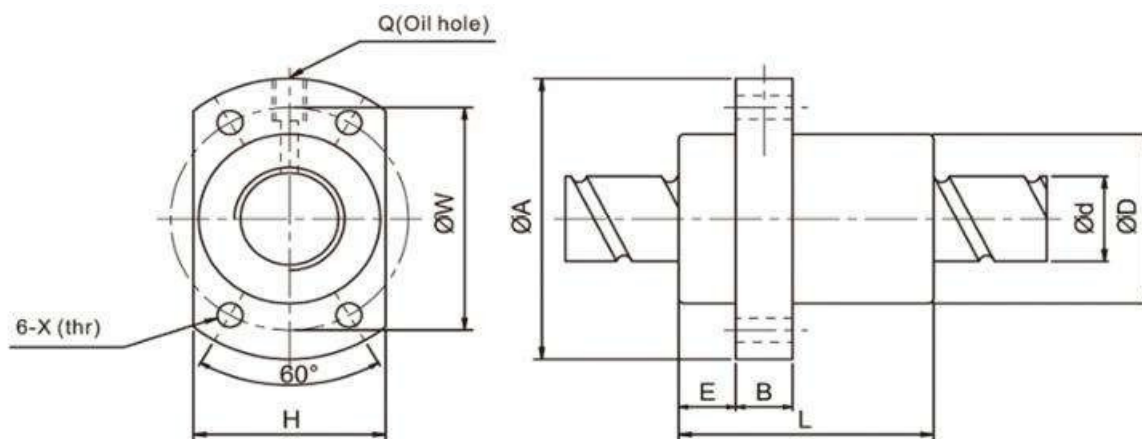

Modelo	d	l	Da	D	A	E	B	L	W	H	Q	N	X	Kgf C	Kgf CO
SFE1616-3	16	16	2.778	32	53	10.1	10	38	42	34	M6	1.7 X 2	4.5	650	1280
SFE2020-3	20	20	3.175	39	63	12.5	10	52	49	41	M6	1.7 X 2	5.5	980	2140
SFE2525-3	25	25	3.696	47	74	13	10	57	60	49	M6	1.7 X 2	6.6	1470	3350
SFE3232-3	32	32	4.762	58	92	16	12	82	74	60	M6	1.7 X 2	9	2140	5260
SFE4040-3	40	40	6.350	73	114	19	15	100	93	75	M6	1.7 X 4	11	6200	17600
SFE5050-3	50	50	7.938	90	135	21.5	20	117	112	92	M6	1.7 X 2	14	5100	13800

I: ph Da: Ø Esfera N: Número de Circuito Kgf C: Carga Dinâmica Kgf CO: Carga Estática

Fuso de Esfera Laminado – Castanha Dupla (DFU)

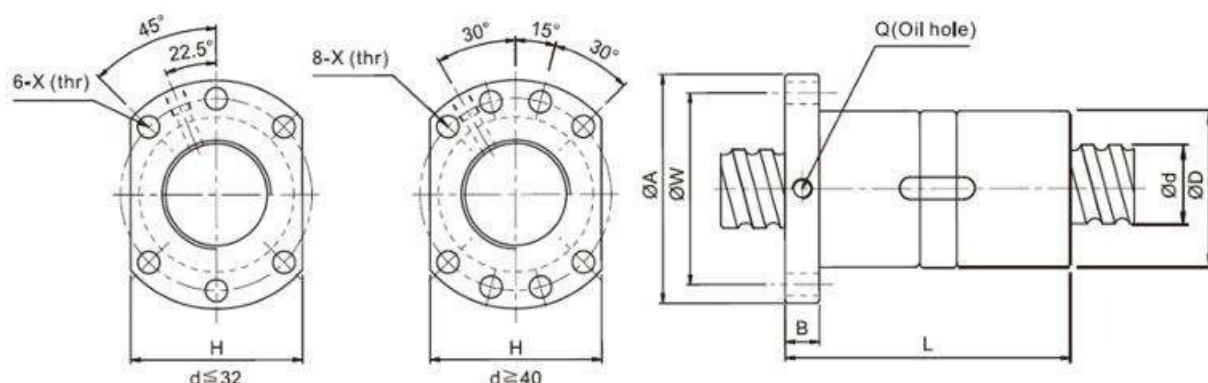

Modelo	d	l	Da	D	A	B	L	W	X	H	Q	N	Kgf C	Kgf CO
DFU1604	16	4	2.381	28	48	10	80	38	5.5	40	M6	4	629	1270
DFU1605-3	16	5	3.175	28	48	10	86	38	5.5	40	M6	3	765	1240
DFU1605-4	16	5	3.175	28	48	10	100	38	5.5	40	M6	4	780	1790
DFU1610	16	10	3.175	28	48	10	96	38	5.5	40	M6	3	721	1249
DFU2005-3	20	5	3.175	36	58	10	86	47	6.6	44	M6	3	860	1710
DFU2005-4	20	5	3.175	36	58	10	101	47	6.6	44	M6	4	1130	2380
DFU2010	20	10	3.175	36	58	10	96	47	6.6	44	M6	3	830	1680
DFU2505-3	25	5	3.175	40	63	10	86	51	6.6	48	M6	3	980	2300
DFU2505-4	25	5	3.175	40	63	10	101	51	6.6	48	M6	4	1280	3110
DFU2510-4	25	10	4.762	40	63	12	145	51	6.6	48	M6	4	1944	3877
DFU2510-4/2	25	10	3.175	40	63	10	103	51	6.6	48	M6	4	1150	2950
DFU3205	32	5	3.175	50	81	12	102	65	9	62	M6	4	1450	4150
DFU3206	32	6	3.175	50	81	12	105	65	9	62	M6	4	1720	4298
DFU3210	32	10	6.350	50	81	14	157	65	9	62	M6	4	3390	7170
DFU4005	40	5	3.175	63	93	14	105	78	9	70	M8	4	1610	5330
DFU4010	40	10	6.350	63	93	14	165	78	9	70	M8	4	3910	9520
DFU5005	50	5	3.175	75	110	15	55	93	11	85	M8	4	1730	6763
DFU5010	50	10	6.350	75	110	16	171	93	11	85	M8	4	4450	12500
DFU5020	50	20	7.144	75	110	16	280	93	11	85	M8	4	4644	14327
DFU6310	63	10	6.350	90	125	18	182	108	11	95	M8	4	5070	16600
DFU8010	80	10	6.350	105	145	20	182	125	13.5	110	M8	4	6219	26049

I: ph


Da: Ø Esfera

N: Número de Circuito

Kgf C: Carga Dinâmica

Kgf CO: Carga Estática

Fuso de Esfera Retificado C5 – Castanha Dupla (DFU)

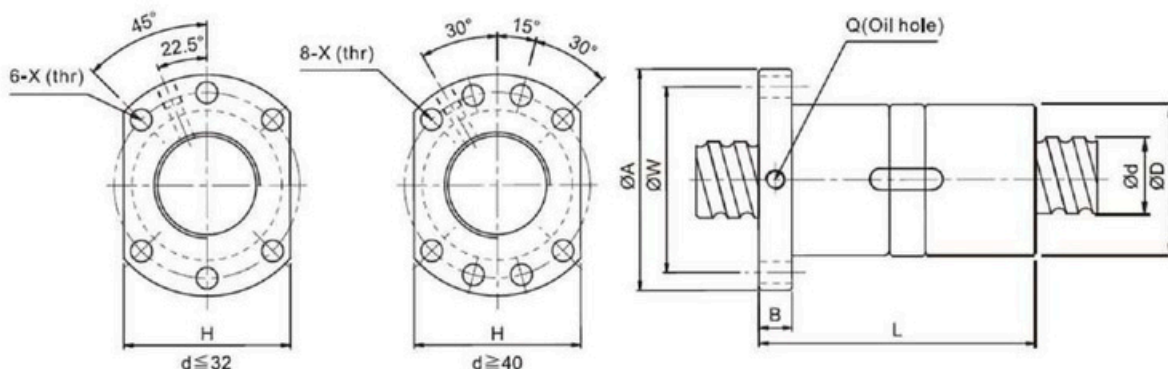

Modelo	d	l	Da	D	A	B	L	W	H	X	Q	N	Kgf C	Kgf CO
DFU 1604 - 4	16	4	2.381	28	48	10	80	38	40	5.5	M6	4	629	1270
DFU 1605 - 4	16	5	3.175	28	48	10	100	38	40	5.5	M6	4	780	1400
DFU 1610 - 3	16	10	3.175	28	48	10	118	38	40	5.5	M6	3	721	1249
DFU 2004 - 4	20	4	2.381	36	58	10	80	47	44	6.6	M6	4	699	1617
DFU 2005 - 4	20	5	3.175	36	58	10	101	47	44	6.6	M6	4	1130	2660
DFU 2504 - 4	25	4	2.381	40	62	10	80	51	48	6.6	M6	4	777	2032
DFU 2505 - 4	25	5	3.175	40	62	10	101	51	48	6.6	M6	4	1320	3262
DFU 2506 - 4	25	6	3.969	40	62	10	105	51	48	6.6	M6	4	1904	5034
DFU 2508 - 4	25	8	4.762	40	62	10	120	51	48	6.6	M6	4	1897	5019
DFU 2510 - 4	25	10	4.762	40	62	12	145	51	48	6.6	M6	4	1768	3888
DFU 2806 - 5	28	6	3.969	50	80	12	148	65	62	6.6	M6	5	1988	5576
DFU 3204 - 4	32	4	2.381	50	80	12	80	65	62	9	M6	4	871	2661
DFU 3205 - 4	32	5	3.175	50	80	12	102	65	62	9	M6	4	1472	4172
DFU 3206 - 4	32	6	3.969	50	80	12	105	65	62	9	M6	4	2163	6636
DFU 3208 - 4	32	8	4.762	50	80	12	122	65	62	9	M6	4	2156	6622
DFU 3210 - 4	32	10	6.350	50	80	12	162	65	62	9	M6	4	3080	6615
DFU 4005 - 4	40	5	3.175	63	93	14	105	78	70	9	M8	4	1729	6643
DFU 4006 - 4	40	6	3.969	63	93	14	108	78	70	9	M6	4	2359	8246
DFU 4008 - 4	40	8	4.762	63	93	14	132	78	70	9	M6	4	3052	9940
DFU 4010 - 4	40	10	6.350	63	93	14	165	78	70	9	M8	4	3045	9926
DFU 4016 - 5	40	16	5.556	68	98	14	220	83	75	9	M8	5	4438	12880
DFU 4025 - 4	40	25	6.350	70	100	14	259	85	75	9	M8	4	3836	11669
DFU 5005 - 5	50	5	3.175	70	100	16	95	85	75	11	M8	5	2700	11940
DFU 5010 - 4	50	10	6.350	75	110	16	93	93	85	11	M8	4	4935	16310
DFU 5020 - 4	50	20	7.144	75	110	16	138	93	85	11	M8	4	4004	12838
DFU 6310 - 4	63	10	6.350	95	125	18	98	108	95	11	M8	4	5404	20433
DFU 6320 - 4	63	20	9.525	95	135	20	149	115	100	13.5	M8	4	5495	21014
DFU 8010 - 4	80	10	6.350	105	145	20	98	125	110	13.5	M8	4	6034	26586
DFU 8020 - 4	80	20	9.525	125	165	25	154	145	130	13.5	M8	4	9261	35742

l: ph


Da: Ø Esfera

N: Número de Circuito

Kgf C: Carga Dinâmica

Kgf CO: Carga Estática

Fuso de Esfera Retificado C5 – Castanha Simples (SFU)

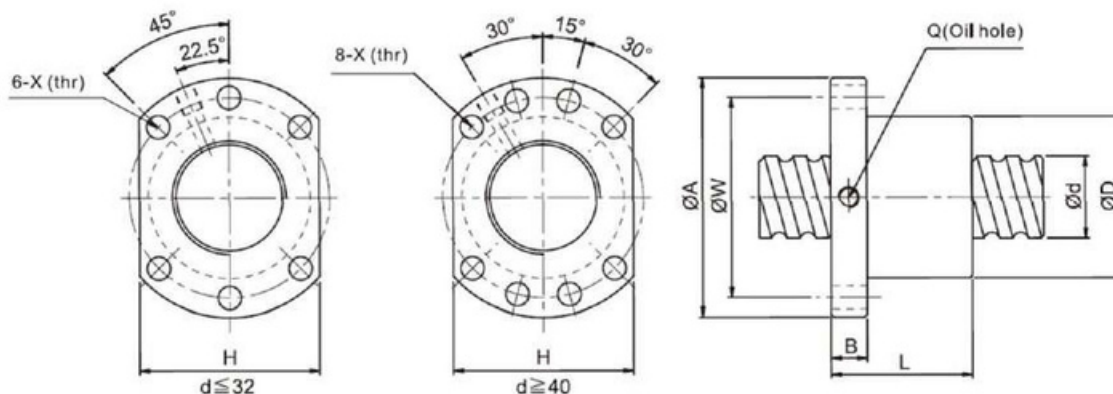

Modelo	d	l	Da	D	A	B	L	W	H	X	Q	N	Kgf C	Kgf CO
SFU 1204 - 4	12	4	2.381	24	40	10	40	32	30	4.5	M6	4	593	1129
SFU 1604 - 4	16	4	2.381	28	48	10	40	38	40	5.5	M6	4	629	1270
SFU 1605 - 4	16	5	3.175	28	48	10	50	38	40	5.5	M6	4	780	1790
SFU 1610 - 3	16	10	3.175	28	48	10	57	38	40	5.5	M6	3	721	1249
SFU 2004 - 4	20	4	2.381	36	58	10	42	47	44	6.6	M6	4	699	1617
SFU 2005 - 4	20	5	3.175	36	58	10	51	47	44	6.6	M6	4	1130	2380
SFU 2504 - 4	25	4	2.381	40	62	10	42	51	48	6.6	M6	4	777	2052
SFU 2505 - 4	25	5	3.175	40	62	10	51	51	48	6.6	M6	4	1280	3110
SFU 2506 - 4	25	6	3.969	40	62	10	54	51	48	6.6	M6	4	1528	3284
SFU 2508 - 4	25	8	4.762	40	62	10	63	51	48	6.6	M6	4	1941	3863
SFU 2510 - 4	25	10	4.762	40	62	12	85	51	48	6.6	M6	4	1944	3877
SFU 2806 - 5	28	6	3.969	50	80	12	49	65	62	6.6	M6	5	2272	6396
SFU 3204 - 4	32	4	2.381	50	80	12	44	65	62	9	M6	4	871	2661
SFU 3205 - 4	32	5	3.175	50	80	12	52	65	62	9	M6	4	1450	4150
SFU 3206 - 4	32	6	3.969	50	80	12	57	65	62	9	M6	4	1720	4298
SFU 3208 - 4	32	8	4.762	50	80	12	65	65	62	9	M6	4	2189	5079
SFU 3210 - 4	32	10	6.350	50	80	12	90	65	62	9	M6	4	3390	7170
SFU 4005 - 4	40	5	3.175	63	93	14	55	78	70	9	M8	4	1610	5330
SFU 4006 - 4	40	6	3.969	63	93	14	60	78	70	9	M6	4	1911	5458
SFU 4008 - 4	40	8	4.762	63	93	14	67	78	70	9	M6	4	2435	6469
SFU 4010 - 4	40	10	6.350	63	93	14	93	78	70	9	M8	4	3910	9520
SFU 4016 - 5	40	16	5.556	68	98	14	108	83	75	9	M8	5	3619	10857
SFU 4025 - 4	40	25	6.350	70	110	14	127	85	85	9	M8	4	3556	10045
SFU 5005 - 5	50	5	3.175	70	100	16	45	85	75	11	M8	5	2025	8955
SFU 5010 - 4	50	10	6.350	75	110	16	93	93	85	11	M8	4	4450	12500
SFU 5020 - 4	50	20	7.144	75	110	16	138	93	85	11	M8	4	4644	14327
SFU 6310 - 4	63	10	6.350	95	125	18	98	108	95	11	M8	4	5070	16600
SFU 6320 - 4	63	20	9.525	95	135	20	149	115	100	13.5	M8	4	7573	23860
SFU 8010 - 4	80	10	6.350	105	145	20	98	125	110	13.5	M8	4	5620	21300
SFU 8020 - 4	80	20	9.525	125	165	25	154	145	130	13.5	M8	4	8485	30895

l: ph

Da: Ø Esfera

N: Número de Circuito

Kgf C: Carga Dinâmica

Kgf CO: Carga Estática