


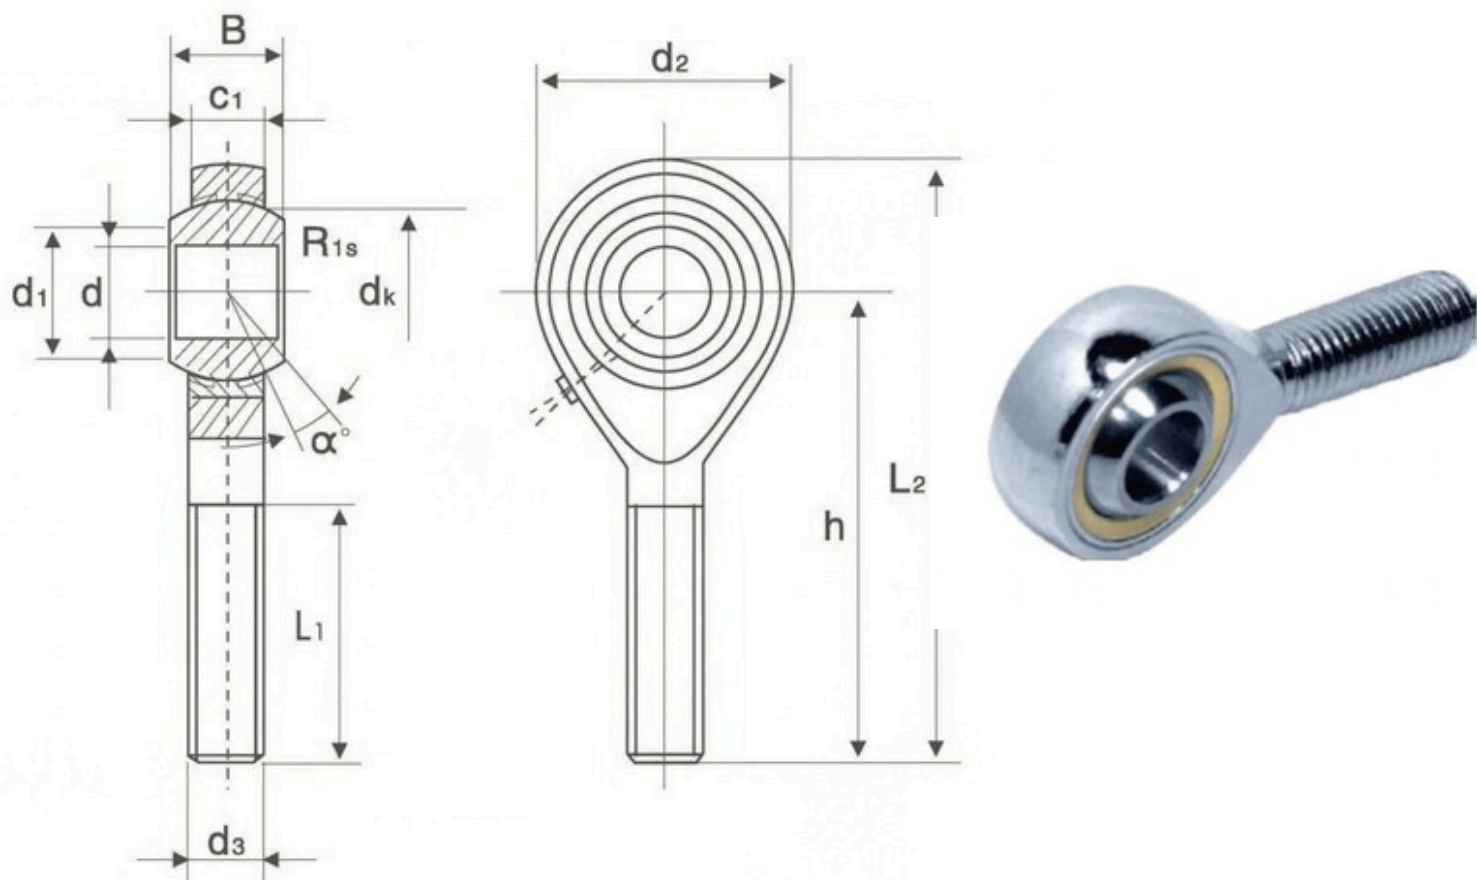


Tabela dimensional e desenho técnico

Isentos de manutenção.
Corpo com rosca externa (macho), à direita ou à esquerda.
Superfícies de deslizamento: aço / compósito de PTFE.
Superfície do corpo zincada.

Modelo	d (mm)	d3 - 6g Rosca	B (mm)	C1 (mm)	L1 (mm)	d2 (mm)	h (mm)	L2 (mm)	dk (mm)	R1s (mm)	d1 (mm)	α aprox. (°)	C dinâmica (kN)	C0 estática (kN)	Massa (g)
Ter Rot M5 M	5	M5 × 0,8	8	6	20	16	33	41	11,11	0,3	7,7	13	3,25	5,7	13
Ter Rot M6 M	6	M6 × 1,0	9	6,75	22	18	36	45	12,7	0,3	8,96	13	4,3	7,2	20
Ter Rot M8 M	8	M8 × 1,25	12	9	25	22	42	53	15,875	0,3	10,4	14	7,2	11,6	30
Ter Rot M10 M	10	M10 × 1,5	14	10,5	29	26	48	61	19,05	0,3	12,9	13	10	14,5	55
Ter Rot M12 M	12	M12 × 1,75	16	12	33	30	54	69	22,225	0,3	15,4	13	13,4	17	85
Ter Rot M14 M	14	M14 × 2,0	19	13,5	36	34	60	77	25,4	0,3	16,9	16	17	24	140
Ter Rot M16 M	16	M16 × 2,0	21	15	40	38	66	85	28,575	0,3	19,4	15	21,6	28,5	210
Ter Rot M18 M	18	M18 × 1,5	23	16,5	44	42	72	94	31,75	0,3	21,9	15	26	42,5	280
Ter Rot M20 M	20	M20 × 1,5	25	18	47	46	78	101	34,925	0,3	24,4	15	31,5	52,5	380
Ter Rot M22 M	22	M22 × 1,5	28	20	51	50	84	111	38,1	0,3	25,8	15	38	57	480
Ter Rot M24 M	25	M24 × 2,0	31	22	57	60	94	124	42,85	0,3	29,6	15	47,5	68	640
Ter Rot M28 M	28	M28 × 2,0	35	24	62	66	103	136	47,6	0,3	32,3	15	58	75,5	960
Ter Rot M30 M	30	M30 × 2,0	37	25	66	70	110	145	50,8	0,3	34,8	17	64	88	1100

Ter Rot M5 M = Terminal Rotular 5 mm Macho

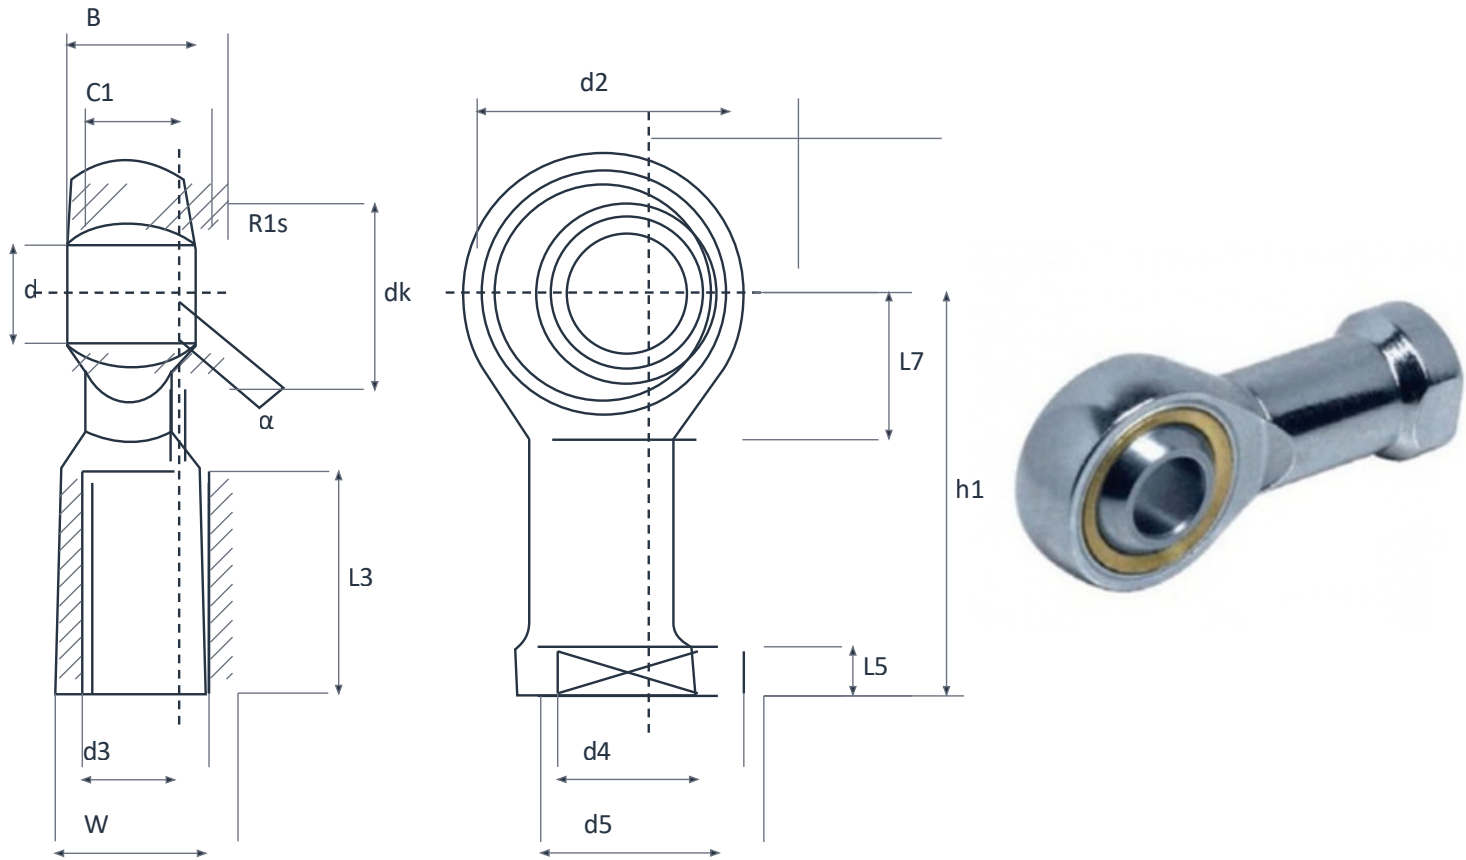

Cotas preservadas: d, d₃, B, C₁, W, h₁, d₂, L₄, L₅, d₄, d₅, d_k, L₃, L₇, R_{1s} e α.

Símbolos: mín. = mínimo; α = ângulo de inclinação aproximado; C = capacidade de carga dinâmica; C₀ = estática.

As fotografias abaixo são as imagens originais do fornecedor, não desenhos vetoriais.

TERMINAIS ROTULARES

Isentos de manutenção.

Corpo com rosca interna (fêmea), à direita ou à esquerda.

Superfícies de deslizamento: aço / compósito de PTFE.

Superfície do corpo zincada.

Modelo	d (mm)	d ₃ - 6H Rosca	B (mm)	C ₁ (mm)	W (mm)	h ₁ (mm)	d ₂ (mm)	L ₄ (mm)	L ₅ (mm)	d ₄ (mm)	d ₅ (mm)	d _k (mm)	L ₃ mín. (mm)	α aprox. (°)	C dinâmica (kN)	C ₀ estática (kN)	Massa (g)
Ter Rot M5 FD	5	M5 × 0,8	8	6	9	27	18	36	4	8,5	11	11,11	10	13	5,7	6	16
Ter Rot M6 FD	6	M6 × 1,0	9	6,75	11	30	20	40	5	10	13	12,7	12	13	7,2	7,65	22
Ter Rot M8 FD	8	M8 × 1,25	12	9	14	36	24	48	5	12,5	16	15,875	16	14	11,6	12,9	47
Ter Rot M10 FD	10	M10 × 1,5	14	10,5	17	43	28	57	6,5	15	19	19,05	20	13	14,5	18	77
Ter Rot M10 FE	10	M10 × 1,25	14	10,5	17	43	28	57	6,5	15	19	19,05	20	13	14,5	18	77
Ter Rot M12 FD	12	M12 × 1,75	16	12	19	50	32	66	6,5	17,5	22	22,225	22	13	17	24	100
Ter Rot M12 FE	12	M12 × 1,25	16	12	19	50	32	66	6,5	17,5	22	22,225	22	13	17	24	100
Ter Rot M14 FD	14	M14 × 2,0	19	13,5	22	57	36	75	8	20	25	25,4	25	16	24	31	160
Ter Rot M14 FE	14	M14 × 1,5	19	13,5	22	57	36	75	8	20	25	25,4	25	16	24	31	160
Ter Rot M16 FD	16	M16 × 2,0	21	15	24	64	40	84	8	22	27	28,575	28	15	28,5	39	220
Ter Rot M16 FE	16	M16 × 1,5	21	15	24	64	40	84	8	22	27	28,575	28	15	28,5	39	220
Ter Rot M18 FD	16	M18 × 1,5	23	16,5	27	71	44	93	10	25	31	31,75	32	15	42,5	47,5	320
Ter Rot M20 FD	20	M20 × 1,5	25	18	30	77	50	102	10	27,5	34	34,925	33	14	42,5	57	420
Ter Rot M22 FD	22	M22 × 1,5	28	20	32	84	54	111	12	30	38	38,1	37	15	57	68	540

Ter Rot M5 FD = Terminal Rotular 5 mm Fêmea Direita

Ter Rot M10 FE = Terminal Rotular 10 mm Fêmea Esquerda